




SL サイドロックホルダー

BT



- テーパー当たり80%以上(AT3相当)
- 内径の公差:H4
- 振れ精度3ミクロン(内径)
- バランス等級 : #30 & #40 G6.3 at 20,000rpm
: #50 G6.3 at 15,000rpm
- #30 : DIN AD(センタースルークーラント) 標準
- #40 & #50 : DIN AD/B
(センタースルークーラント+フランジスルークーラント) 標準
- ロングタイプサイドロックホルダー有り!!


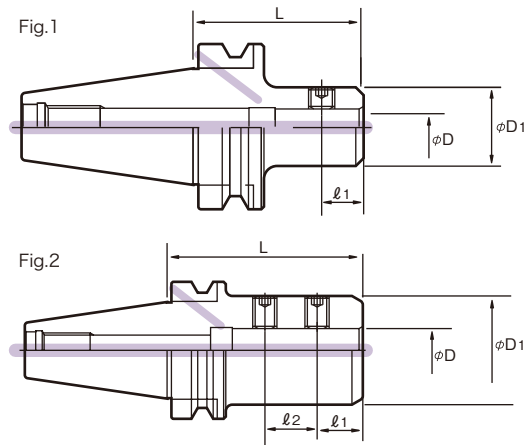


P.65

| テーパー | 型番 | Fig | φD | φD1 | L | ℓ1 | ℓ2 |
|-----------------|-----------------|-----|----|-----|-----|----|----|
| BT30 | BT30-SL16-063 | 1 | 16 | 48 | 63 | 24 | — |
| | BT30-SL20-063 | 1 | 20 | 52 | 63 | 25 | — |
| BT40 | BT40-SL20-063 | 1 | 20 | 52 | 63 | 25 | — |
| | BT40-SL20-100 | 1 | | | 100 | | |
| | BT40-SL20-160 | 1 | | | 160 | | |
| | BT40-SL25-090 | 2 | 25 | 65 | 90 | 24 | 25 |
| | BT40-SL32-065 | 2 | 32 | 62 | 65 | 24 | 28 |
| BT50 | BT50-SL20-080 | 1 | 20 | 52 | 80 | 25 | — |
| | BT50-SL20-100 | 1 | | | 100 | | |
| | BT50-SL20-160 | 1 | | | 160 | | |
| | BT50-SL20-200 | 1 | | | 200 | | |
| | BT50-SL20-250 * | 1 | | | 250 | | |
| | BT50-SL20-300 * | 1 | | | 300 | | |
| | BT50-SL20-350 * | 1 | | | 350 | | |
| | BT50-SL25-100 | 2 | 25 | 65 | 100 | 24 | 25 |
| | BT50-SL25-160 | 2 | | | 160 | | |
| | BT50-SL25-200 | 2 | | | 200 | | |
| | BT50-SL25-250 * | 2 | | | 250 | | |
| | BT50-SL25-300 * | 2 | | | 300 | | |
| | BT50-SL25-350 * | 2 | | | 350 | | |
| | BT50-SL32-100 | 2 | | | 32 | | |
| BT50-SL32-160 | 2 | 160 | | | | | |
| BT50-SL32-200 | 2 | 200 | | | | | |
| BT50-SL32-250 * | 2 | 250 | | | | | |
| BT50-SL32-300 * | 2 | 300 | | | | | |
| BT50-SL32-350 * | 2 | 350 | | | | | |
| BT50-SL40-110 | 2 | 40 | 90 | 110 | 30 | 32 | |

*標準在庫品ではありません。ご用命の際は、在庫の有無をお問い合わせください。

- バランス等級 : G6.3 at 20,000rpm
- DIN AD(センタースルークーラント)標準

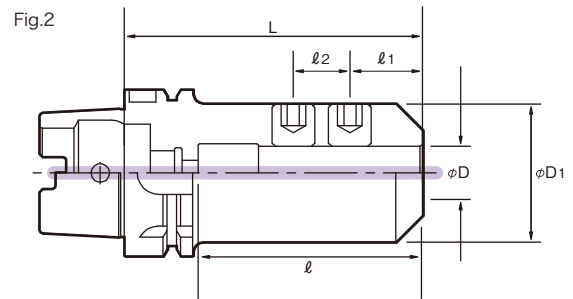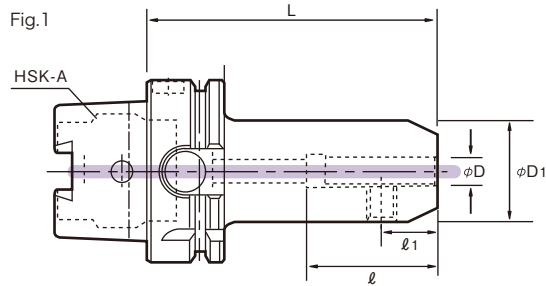

| テーパー | 型番 | Fig | φD | φD1 | L | ℓ | ℓ1 | ℓ2 |
|-----------------|-----------------|-----|----|-----|-----|----|------|----|
| HSK63A | HSK63A-SL06-065 | 1 | 6 | 25 | 65 | 30 | 18 | - |
| | HSK63A-SL06-100 | 1 | | 25 | 100 | 30 | 18 | - |
| | HSK63A-SL08-065 | 1 | 8 | 28 | 65 | 38 | 18 | - |
| | HSK63A-SL10-065 | 1 | 10 | 35 | 65 | 40 | 20 | - |
| | HSK63A-SL10-100 | 1 | | 35 | 100 | 45 | 20 | - |
| | HSK63A-SL12-080 | 1 | 12 | 42 | 80 | 50 | 22.5 | - |
| | HSK63A-SL12-100 | 1 | | 42 | 100 | 50 | 22.5 | - |
| | HSK63A-SL16-080 | 1 | 16 | 48 | 80 | 53 | 24 | - |
| | HSK63A-SL16-100 | 1 | | 48 | 100 | 53 | 24 | - |
| | HSK63A-SL18-080 | 1 | 18 | 50 | 80 | 53 | 24 | - |
| | HSK63A-SL18-100 | 1 | | 50 | 100 | 53 | 24 | - |
| | HSK63A-SL20-080 | 1 | 20 | 52 | 80 | 53 | 25 | - |
| | HSK63A-SL25-110 | 2 | 25 | 65 | 110 | 64 | 24 | 25 |
| | HSK63A-SL32-110 | 2 | 32 | 72 | 110 | 68 | 24 | 28 |
| HSK63A-SL40-125 | 2 | 40 | 80 | 125 | 78 | 30 | 32 | |